



紅外線測溫頭 非接觸式

S10-N 0~500°C / 0~5V輸出

S20 0~500°C / 4~20mA輸出

特點

- 測溫範圍：0°C ~ 500°C。
- 光學解析：15 : 1
- 反應時間：150ms。
- IP 65 防護等級。
- SS 304 不鏽鋼外殼
- 信號輸出：0~5V / 4~20mA(兩線式)。





S10-N



S20

主要規格

型號	S10-N	S20
測量範圍	0 ~ 500°C (32°F ~ 932°F)	
距離 / 目標比	D : S = 15 : 1	
信號輸出	0 ~ 5V或 K type	4~20mA (兩線式)
精確度	±1%或 ±1.5°C	
再現性	±0.5%或 ±1°C	
頻譜反應	8 ~ 14 um	
溫度解析度	0.1°C	
反應時間	150 ms	500 ms (95%)
放射率	0.100~1.000(可調)	固定0.95
電源	24 VDC (at 20mA)	
防護等級	IP65 (NEMA - 4)	
操作溫度範圍	0 ~ 70°C	
操作溼度範圍	10 ~ 95%	
線長	標準 1.8 公尺連接線	
尺寸 / 重量	φ 20 × 120mm/ 約 150 g	φ 35 x 38.5 mm/約 200g

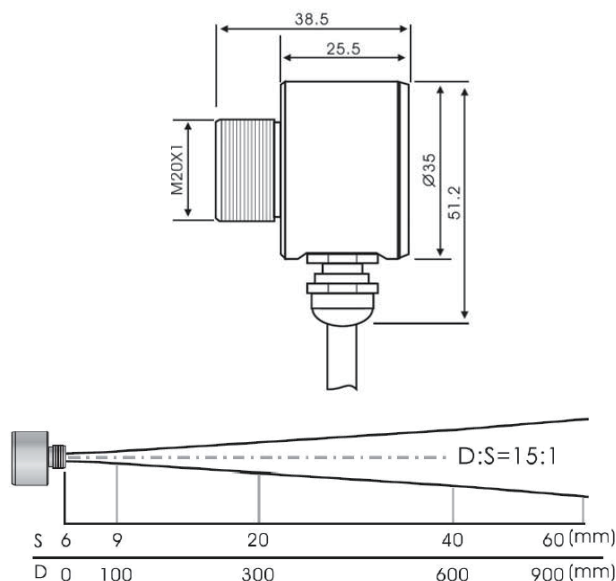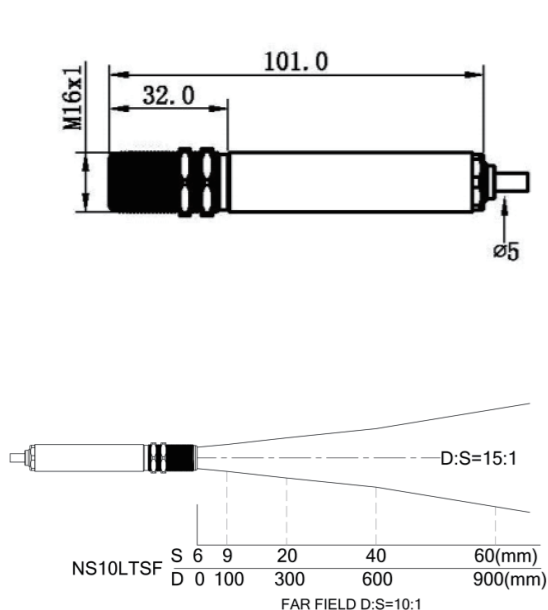

非接觸（紅外線）溫度測量、監控

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

<http://www.rixen.com.tw>

本型錄內所有資料為立紳有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。