




多頻道 溫度集錄器


QuadTCTempV2 OctTCTempV2

熱電偶型

QuadTCTempV2 (4CH)

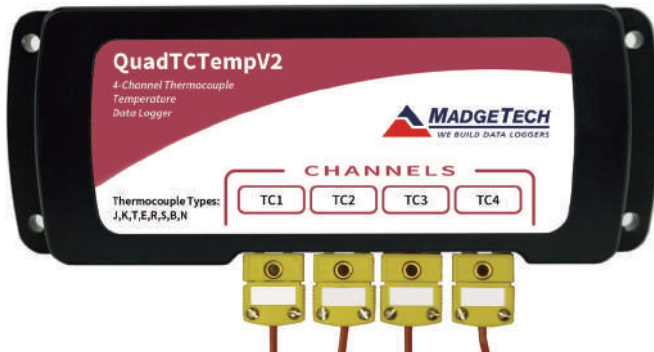

OctTCTempV2 (8CH)

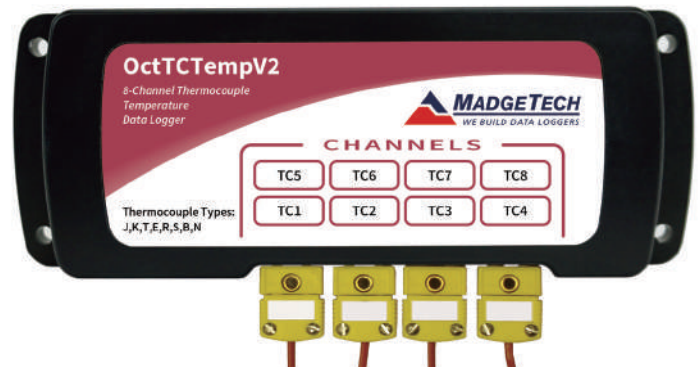

- 讀取率高達 4Hz。
- 可記錄 500,000 筆讀數。
- 設有冷接點補償功能。
- 數據皆可下載並分析。
- 適用於遠程溫度監測及多點監測。
- 具標準小型熱電偶插座。

主要規格

型 號	QuadTCTempV2 (四頻道)	OctTCTempV2 (八頻道)
內建溫度感測器	內建半導體	
內建溫度解析度	0.01°C	
內建溫度校準精確度	±0.5°C	
外接溫度感測器	熱電偶類型 J, K, T, E, R, S, B, N(如下表)	
外接感測器操作溫度範圍	如下方表格	
外接感測器溫度解析度	如下方表格	
外接感測器校準精確度	如下方表格	
記憶容量	每頻道261,887筆	每頻道130,944筆
採樣率	每秒 4 次至每 24 小時 1 次 (可自由設定)	
Baud Rate	115,200	
冷接點補償	自動 (內建感溫半導體)	
頻道 (可記錄頻道)	1 內置 +4 外接熱電偶	1 內置 +8 外接熱電偶
電源	專用 9V 電池一只，約可連續使用 18 個月	
材質	鋁合金 (黑色)	
尺寸 / 重量	69 x 184 x 26mm / 約 430g	69 x 184 x 32mm / 約490g
操作溫度範圍	-20~+60°C · 0 ~ 95% RH · 無凝結	
電腦連接介面	IFC 200	
認證	CE	

外 接 熱 電 偶 類 型 與 規 格								
熱電偶種類	J	K	T	E	R	S	B	N
測量範圍 (°C)	-210 ~ +760°C	-270 ~ +1370°C	-270 ~ +400°C	-270 ~ +980°C	-50 ~ +1760°C	-50 ~ +1760°C	+50 ~ +1820°C	-270 ~ +1300°C
解析度	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.5°C	0.5°C	0.5°C	0.1°C
精準度	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±2.0°C	±2.0°C	±2.0°C	±0.5°C

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。