



多頻道 溫度集錄器 RTD型

RTDTempX4 四頻道型

RTDTempX8 八頻道型

RTDTempX12 十二頻道型

RTDTempX16 十六頻道型


適用：校正室監控、倉庫監控、醫療 / 製藥、室內監控、環境研究。

RTDTempX系列為精密多頻道溫度數據集錄器，結構堅固，便於攜帶，操作簡易，該設備可以啟動和停止記錄儲存於記憶體內，並使用電池供應電源。

RTDTempX4




RTDTempX12

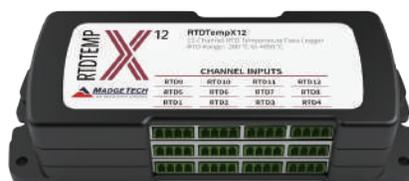

RTDTempX8



RTDTempX16

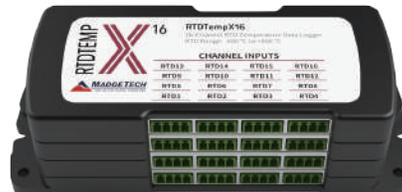

主要規格

型號	RTDTempX4 四頻道型	RTDTempX8 八頻道型
外接溫度感測器	2、3 或 4 線 100Ω RTD	
測量範圍	-200 ~ +850°C (外接感溫棒)	
溫度解析度	0.01°C	
溫度校正精確度	±0.1°C	
記憶容量	每頻道 21,845 筆	每頻道 10,922 筆
採樣率	每 2 秒 1 次至每 12 小時 1 次 (可自由設定)	
Baud Rate	2,400	
頻道	4 頻道	8 頻道
電池壽命	約 1 年	
材質	鋁製外殼	
操作溫度範圍	-20 ~ +60°C, 0 ~ 95%RH · 無凝結	
作業系統	XP SP3 / Vista / Window 7	
電腦連接介面	USB 介面線	
尺寸 / 重量	89 × 112 × 26mm / 約 335g	89 × 112 × 39mm / 約 450g

訂購內容

型號	內容
RTDTempX4	四頻道溫度集錄器 (PT100Ω)
RTDTempX8	八頻道溫度集錄器 (PT100Ω)
RTDTempX12	十二頻道溫度集錄器 (PT100Ω)
RTDTempX16	十六頻道溫度集錄器 (PT100Ω)
Calibration Certificate	校正報告
IFC 200	USB 標準介面線、軟體、操作手冊
U9VL-J	更換電池

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。