



# 溫度貼紙

## REATEC 不可逆型

**適用：** 電力系統、化工設備、電子、電機工業及塑膠、機械工業、倉儲、運輸過程、食品加工保存、烘乾、加溫過程。

### 說明：

- 利用貼紙顏色之改變，以顯示溫度及記錄溫度。
- 操作簡易，即使在無法靠近的地方，也可輕易測量溫度，以確保生產或加工過程之安全。
- 節省成本，減少生產耗損。
- 達到測量溫度時，貼紙的顏色會變成黑色或灰色(不可回復型)。
- 精確度： $\pm 1\%$ 。
- 反應時間：約 1 秒。



(標準型)

A-12

### A. 標準型 (Standard) - 每條 10 個溫度值，每張 10 條。(尺寸：5×98mm) - 每條 8 個溫度值，每張 10 條。(尺寸：5×77mm)

單位：°C

No.	1	2	3	4	1A	2A	3A	041	042	62	82	102	214
溫	77	132	188	254	104	160	216	260	264	80	100	120	232
	71	127	182	249	99	154	210	254	261	78	98	118	227
度	65.6	121	177	241	93	149	204	249	255	76	96	116	223
	60	116	171	232	88	143	199	243	249	74	94	114	218
範	54.4	110	166	224	82	138	193	232	245	72	92	112	214
	49	104	160	216	77	132	188	224	242	70	90	110	
圍	46	99	154	210	71	127	182	216	235	68	88	108	
	43.3	93	149	204	65.6	121	177	209	231	66	86	106	
	40.6	88	143	199	60	116	171	204	227	64	84	104	
	37.8	82	138	193	54.4	110	166	199	224	62	82	102	

### B. 防水型 (Type P) - 每盒 25 條



上列 No.1~No.4 及 No.1A~No.041 可指定製作為防水(油)型，以方便在特殊環境使用。



(防水型 Type P)

### C. 迷你單點溫度型 (Standard Mini)

所有標準規格之溫度範圍皆適用於迷你單點溫度型貼紙。(尺寸：5×7mm)

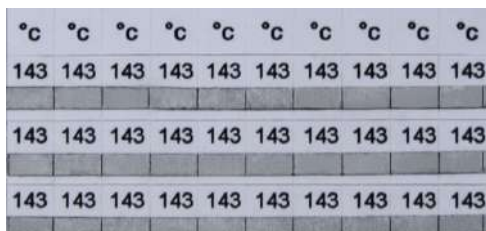


每張 100 點

### D. 單點溫度型 (Standard Point) - 分「顯示溫度值」及「不顯示溫度值」。(尺寸：18×18mm)

顯示溫度值之單點溫度型：

40.6°C / 43.3°C / 46°C / 49°C / 54.4°C / 60°C  
65.6°C / 71°C / 77°C / 82°C / 88°C / 93°C / 99°C  
104°C / 110°C / 116°C / 121°C



※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。  
※ 產地：瑞士

※ 特殊規格及溫度數值可指定製作。