雙金屬溫度計
BL / BS / BA / HS 指定訂製型

雙金屬溫度計
BL (T型) 主要規格

外殼及材質	SUS 304#
感溫棒直徑	304ss 6.35mm/316ss 6mm(尺寸可定製)
測量範圍	可指定
精確度	±1.0% F.S.
型式	BL(T型)
錶面 (可指定)	3吋 (φ7.5cm)，4吋(φ10cm)，5吋(φ12.5cm)
牙口 (可指定)	1/4"PT， 3/8"PT ， 1/2"PT，不具備螺牙

雙金屬溫度計
BS (I型) 主要規格

外殼及材質	SUS 304#
感溫棒直徑	304ss 6.35mm/316ss 6mm(尺寸可定製)
測量範圍	可指定
精確度	±1.0% F.S.
型式	BS(I型)
錶面 (可指定)	3吋 (φ7.5cm)，4吋(φ10cm)，5吋(φ12.5cm)
牙口 (可指定)	1/4"PT， 3/8"PT ， 1/2"PT，不具備螺牙

雙金屬溫度計
BA (A型) 主要規格

外殼及材質	SUS 304#
感溫棒直徑	304ss 6.35mm/316ss 6mm(尺寸可定製)
測量範圍	可指定
精確度	±1.0% F.S.D.
型式	角度可調整
錶面(可指定)	3吋 (φ7.5cm)，4吋(φ10cm)，5吋(φ12.5cm)
牙口(可指定)	1/4"PT， 3/8"PT ， 1/2"PT，不具備螺牙

液體膨脹直結式溫度計
HS 3.4.6 主要規格

外殼及材質	SUS 304#
感溫棒直徑	SUS304# φ12mm
測量範圍	可指定
精確度	±0.5% F.S.D
型式	HS3.4.6
牙口(可指定)	1/2PT 活動牙
標準誘導管	定製品

※ 以上產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

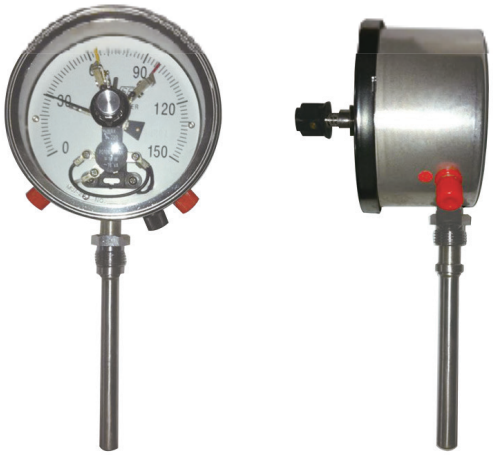

本型錄內所有資料為立紳有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。