

烘焙.食品烹飪用溫度計


TK-6 食品加工、烘焙用



適用：烘焙、發酵、加工過程、冷藏、鐵板、烤箱、熟成...之溫度測量與確定。

- 主機具防水、防塵(IP65)
- 測量範圍: -64~+1,400°C
- 反應快速、精確度高、°C / °F切換
- 可配合各型LP系列溫度測棒使用
- 對應HVAC設計
- 自動關機功能
- 輕巧、便利設計

A-07

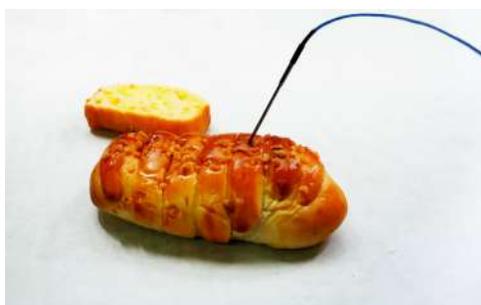

主要規格

測量範圍(主機)	-64 ~ +1400°C (-83.2~+1999°F) · K(CA) Type · Socket
解析度	自動調整範圍: 0.1°C/0.1°F (-9.9 ~ +199.9°C/°F間, 於 1°C/1°F ~ 至 200°C/°F以上)
精準度(at25°C)	±1% rdg 或 1°C/1.8°F (以較大者為準)
顯示器	LCD 液晶顯示螢幕
主要功能	閒置15秒後自動關機、選擇攝氏或華氏、保留功能、低電力警告、超範圍警告
操作環境	0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
電源	CR2032鋰電池一個; 約可連續使用 100 小時
尺寸	78 × 42 × 20mm (3 × 1.7 × 0.8 inch)
重量	約 40.15g/1.42oz (含電池一個CR2032鋰電池)

各型溫度測棒(選購)

LP-31S 刺入式細探針

適用：物體內部測溫，或可與物件一同置入烤箱中測量溫度。



ø2.0 x 100mm -40~+250°C

LP-41S 表面測溫棒

適用：鐵板、烤板或物品表面快速測量溫度。



L=150 -20~+480°C

LP-24S 氣體測溫棒

適用：冷熱風或空調、出風口之測溫。



L=200 -18~+350°C

GP-03 烘箱爐內測溫線 ※長度可訂

快速廉價之消耗型測溫線。



-20~+260°C

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

<http://www.rixen.com.tw>

本型錄內所有資料為立緯有限公司所有，未經許可不得轉載、使用。