




紅外線溫度計（數據紀錄器）

PS-520(Pro) 非接觸（紅外線）+ 接觸式（K型熱電偶）兩用型
PS-510(Plus)

適用：機械電器維修 / 維護、汽車測試、食品工業、旋轉或帶電零件、空調系統、通風系統、暖氣、爐業、蒸氣配電系統、冷卻系統。

特點：

- 測溫範圍：-32 ~ +760°C (PS-520) / -32 ~ +530°C (PS-510)
- 新型高精密度玻璃鏡頭
- 0.3秒內快速掃描冷點和熱點
- 解析度0.1°C、距離比40 : 1 (PS-520) / 20 : 1 (PS-510)
- 非接觸式 / 高精確度測量
- 具有USB端口，可搭配 K 型接觸式熱電偶
- 可記錄20筆的測量數據
- 放射率可調，背光、°C / °F 切換
- 最大值、最小值、差值、平均值、鎖定、保留功能
- 可設定高 / 低溫限制警報
- 符合HACCP認證
- Windows軟體，可搭配LP系列K型電偶使用

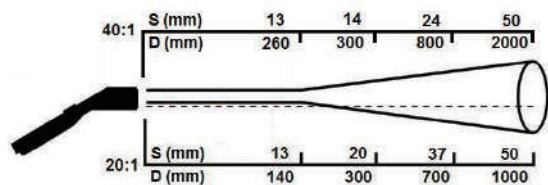

CONFORM
HACCP
TESTED
德國進口

D-07

主要規格

型號	PS-520(Pro)	PS-510(Plus)
測量溫度範圍	-32 ~ +760°C (-20 ~ 1440°F)	-32 ~ + 530°C (-20 ~ 980°F)
精確度	+20 ~ +760°C : ±1°C 或 ±1% (以高者為準) -19.9 ~ 0°C : ±1.5°C -1.0 ~ -20°C : ±2.5°C -20.1 ~ -32°C : ±3°C	+20 ~ +530°C : ±1°C 或 ±1% 0 ~ +20°C : ±1.5°C -0.1 ~ -20°C : ±2.5°C -20 ~ -32°C : ±3°C
距離比 / 目標比	40 : 1	20 : 1
解析度	0.1°C (0.1°F)	
反應時間	約300ms	
操作溫度範圍	0 ~ 50°C	
光譜反應	8 - 14μm	
放射率	0.100~1.500 (可調)	0.100-1.000 (可調)
警報功能	高低警報 (符號及聲響提示)	
主要功能	最大值、最小值、差值、平均值、掃描、保留、鎖定、°C / °F 切換、視窗背光、USB連接、PC軟體、可外接 K Type測棒	
尺寸 / 重量	190x38x45mm / 約180g	190x38x45mm / 約150g
電源	9V乾性電池	
電池壽命	約20小時 (無背光，開啟雷射)	

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。