



# 小型 數字顯示 · 控制器

## CTS-812

### 特點：


- 測量 0 ~ 20mA / 0 ~ 10V 直流信號
- 精度 ±0.1%
- 數字顯示 -1999 ~ 9999
- 外型尺寸歐規標準 1 / 32 DIN ( 48×24mm )
- 穩定性高 & 可靠度佳



## N-23 技術規格

測量範圍		分辨率	輸入阻抗
電流	0 ~ 10mA	0.01mA	≤ 250Ω
	0 ~ 20mA		
	4 ~ 20mA		
電壓	0 ~ 5V	0.001V	≥ 1MΩ
	1 ~ 5V		
	0 ~ 10V		

### 規格尺寸

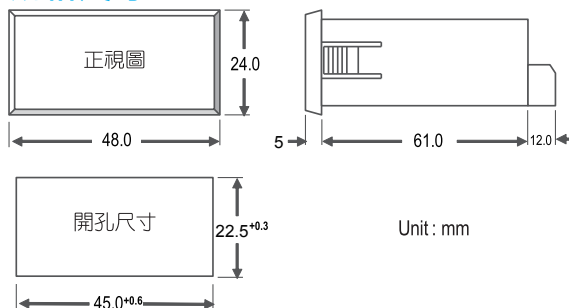

### 主要規格

LED	4位數紅色高亮度LED
精確度	±0.1% F.S. ±1 count
顯示範圍	-1999 ~ 9999
微調	使用面板按鍵數位微調
工作電源	DC9 ~ 24V
輸入	0 ~ 5V / 0 ~ 10V / 1 ~ 5V / 0 ~ 10mA / 0 ~ 20mA / 4 ~ 20mA

※本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

### 訂貨型號

CTS-812 — 輸入範圍 — 工作電源

電壓		電流		CODE	工作電源
CODE	輸入範圍	CODE	輸入範圍		
V4	0 ~ 5V	A2	0 ~ 10mA	D5	DC 5V
V5	0 ~ 10V	A3	0 ~ 20mA	D12	DC 12V
V6	1 ~ 5V	A4	4 ~ 20mA	D24	DC 24V
				D48	DC 48V
				ADH	AC 85 ~ 264V DC 100 ~ 300V

### 面板說明

