



LED數位顯示器 YD2007

特點：

- 加大型0.8"顯示器。
- 各式熱電偶、熱電阻輸入信號選擇。
- 標準一組警報，具八種模式可選擇規劃。
- 電源電壓90~264VAC50/60Hz 全範圍電源輸入。

應用：

溫/溼度、冷凍空調、直流電壓/電流、照度、氣體濃度、
壓力、流量顯示、控制、警報、再傳輸、RS-485 通信...



N-34

主要規格


輸入	熱電偶：J. K. T. E. B. R. S. N. C
	白金熱電阻：DIN PT-100; JIS PT-100
	線性信號：4~20mA; 0~50mV; 1~5V; 0~10V
精度	熱電偶 $\pm 1^{\circ}\text{C}$; 白金熱電阻 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$; 線性信號 $\pm 3\mu\text{V}$
取樣時間	0.25秒
控制	比例帶(P控)：0.0~300.0% F.S
	ON / OFF控制：遲滯範圍0~2000
輸出週期 0~100 秒	繼電器15秒
	脈波電壓 (SSR) 1秒
	線性電流 (壓)：0秒
輸出	繼電器：10A / 240 VAC (電阻性負載)
	脈波電壓 (SSR)：DC 0 / 24V (電阻性負載250 Ω 以上)
	線性電流：4~20mA (電阻性負載600 Ω 以下)
	線性電壓：0~50mV; 1~5V; 0~10V (電阻性負載600 Ω 以上)
一般規格	電源電壓：AC 90~264VAC 50 / 60Hz; DC 24V
	操作環境溫度：0~50 $^{\circ}\text{C}$
	操作環境濕度：0~90 %
	消耗電力：3VA 以下

※本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。



LED數位顯示器 YD2007

外觀尺寸

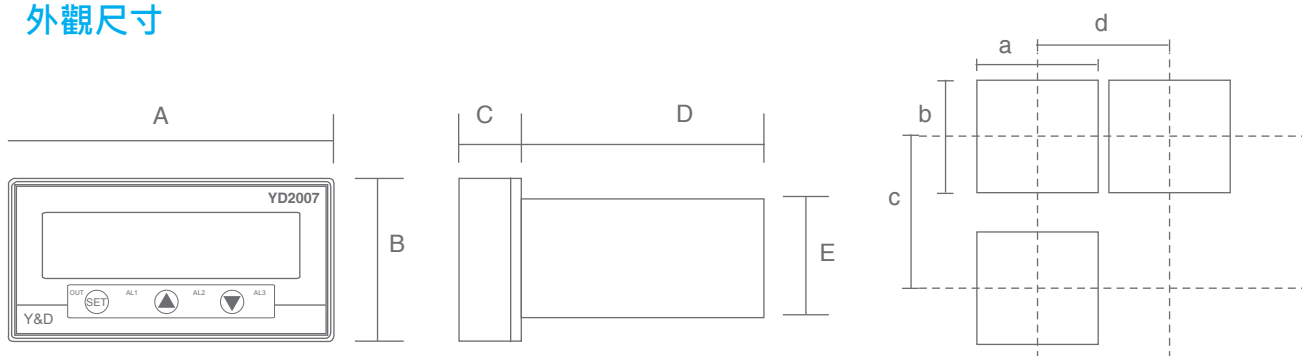


(Unit: mm)

開孔尺寸：

Model	A	B	C	D	E	a	b	c	d
YD2007	96	48	9	80	45	92 ^{+0.5}	45 ^{+0.5}	48	120

配線圖

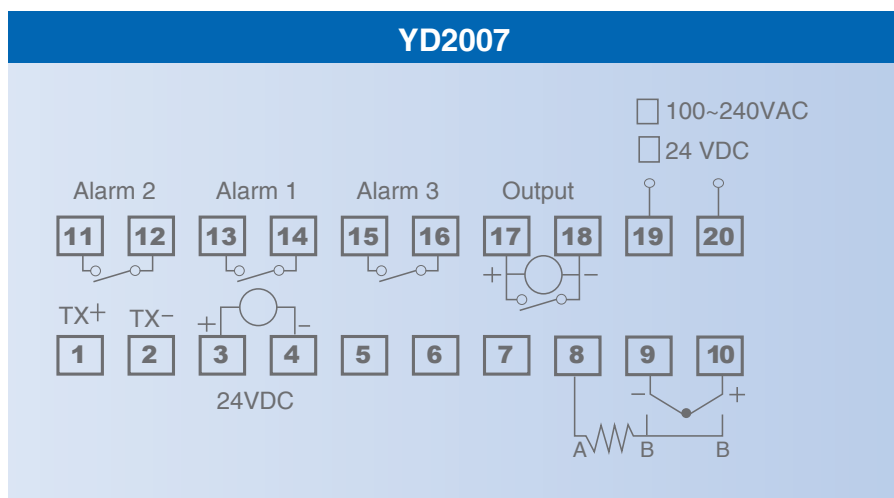

訂購規格

YD2007



輸入信號	代碼	控制輸出	代碼	警報	代碼	控制	代碼	通訊選用	代碼	電源電壓	代碼
T/C	T	繼電器	R	1組	1	ON/OFF	O	不選擇	N	100~240 VAC	A
PT100(RTD)	D	SSR	P	2組	2	P	P	再傳輸	R	50/60 Hz	
0-60mV	L	線性電流	M	3組	3	PD	D	RS-485	C	DC 24V	D
0-10V	V	線性電壓	V								
0-24mA	M										
RS485	C										