



溫、溼度、二氧化碳監控器 THD-638系列

- THD-638-M 型 數字即時顯示型
- THD-638-MA 型 數字顯示 . 具訊號輸出型 (4~20mA, DCV, 或接點輸出)
- THD-638-MD 型 數字顯示 . 具資料集錄功能
- THD-638-MAD 型 數字顯示 . 具訊號輸出與資料集錄功能


- ※ 溫度: 0 ~ 50 · 0 ~ 100 · -50 ~ +50°C可指定
- ※ 溼度: 0 ~ 100%RH
- ※ 二氧化碳: 0 ~ 2000 / 5000 / 10000ppm · 或可指定

0-08

溫溼度信號傳送器



溫、溼度、二氧化碳監控器

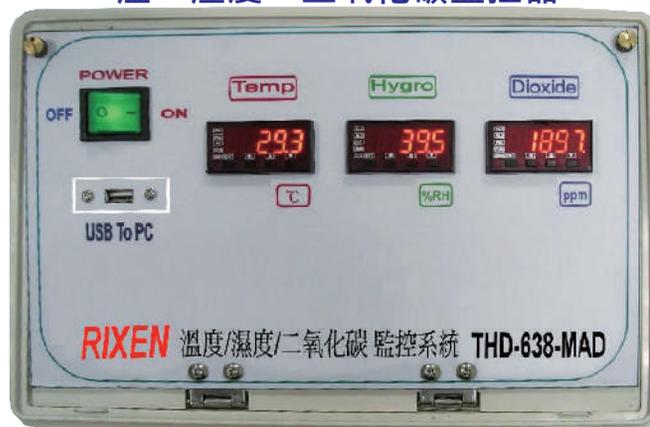

二氧化碳傳送器

- 防潮式機箱，可於加溼、高溼場所長期使用。
- 自動吸引裝置，反應快速、敏捷。
- 控制訊號輸出 (MA 型)，可銜接各種機電系統。
- 內建資料集錄器，可自動長期記錄資料，編列表格、曲線。
- 外型輕巧，可壁掛或嵌入安裝。

