

風速/風量測量計

ST-10

符合JIS T8202規範

IEL

定製品

風速 風量 監控用


- 驅動電源可連接AC 100V、240V或DC 24V型。
- 訊號輸出可選擇電流 (4~20mA或電壓0~5V) 。
- ST-10具有紅色LED顯示屏，即使在黑暗的地方也能輕鬆讀取數字。
(也提供不含顯示的類型。)



型號	ST-10A	ST-10B
顯示	紅色七段LED	—
電源	DC24V 或 AC100~240V (使用選購的交流電轉接器)	
測量項目	風速 (m/s) 或風量(m ³ /min、m ³ /h)	
測量範圍	風速 (可在0.1~40.0m/s範圍內客製化產品)	
類比輸出	電流：4~20mA、電壓：0~5V	
感測器探頭	不銹鋼304 φ8 管材感測器 (長度可訂做)	
感測器電纜	標準1.5m (可以作為選項進行擴展)	
可連接端子形狀	適用於M3或M4的Y型端子；或適用於M3的O型端子	
機身尺寸	100 × 100 × 40 mm	

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

(A) 定向感測器探頭

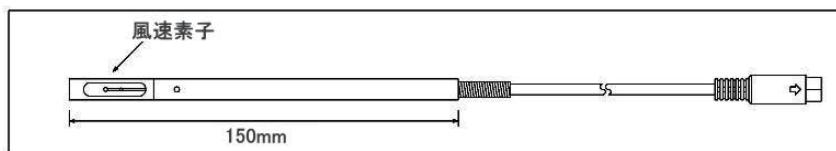

(B) 全向感測器探頭

