




濕膜厚度片 (六角型) WFC-3000

適用：用於新塗漆層表面的濕漆膜厚度、油漆塗料、瓷漆、上釉、塗膠、其他潮濕塗佈、化工、膠黏劑、建築塗料、測量色漆、清漆等各種塗料在施工時塗層厚度的工具。

- 用於測量仍為潮濕狀之塗料薄膜厚度，可檢驗產品塗裝品質，減低不必要的成本。
- 使用簡單，清洗容易。

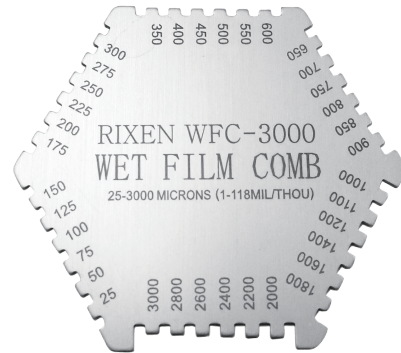

G-06

主要規格

材質	不鏽鋼
測量範圍	5~3000 μm / 1~118 mil
測量值	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 3000 μm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 43, 47, 55, 63, 71, 79, 87, 94, 102, 110, 118mil
符合標準	GB / T1764 - 79 · GB / T134522 - 92 · ISO2808 - 74

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

多功能測試片 SISI-601

主要規格

材質	不鏽鋼製
尺寸	5.5 x 10 cm (W x L)
厚度	0.1mm
試驗種類	1. 方格附著力試驗：1mm/11 刀、2mm/11 刀 2. 油漆垂流試驗 3. 濕膜厚度試驗：50~160 μm 4. 塗佈厚度：0~1.8mm 5. 鹽霧試驗：交叉劃線
廠牌	SPREAD / USA
標準配備	多功能測試片、皮套

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。

